


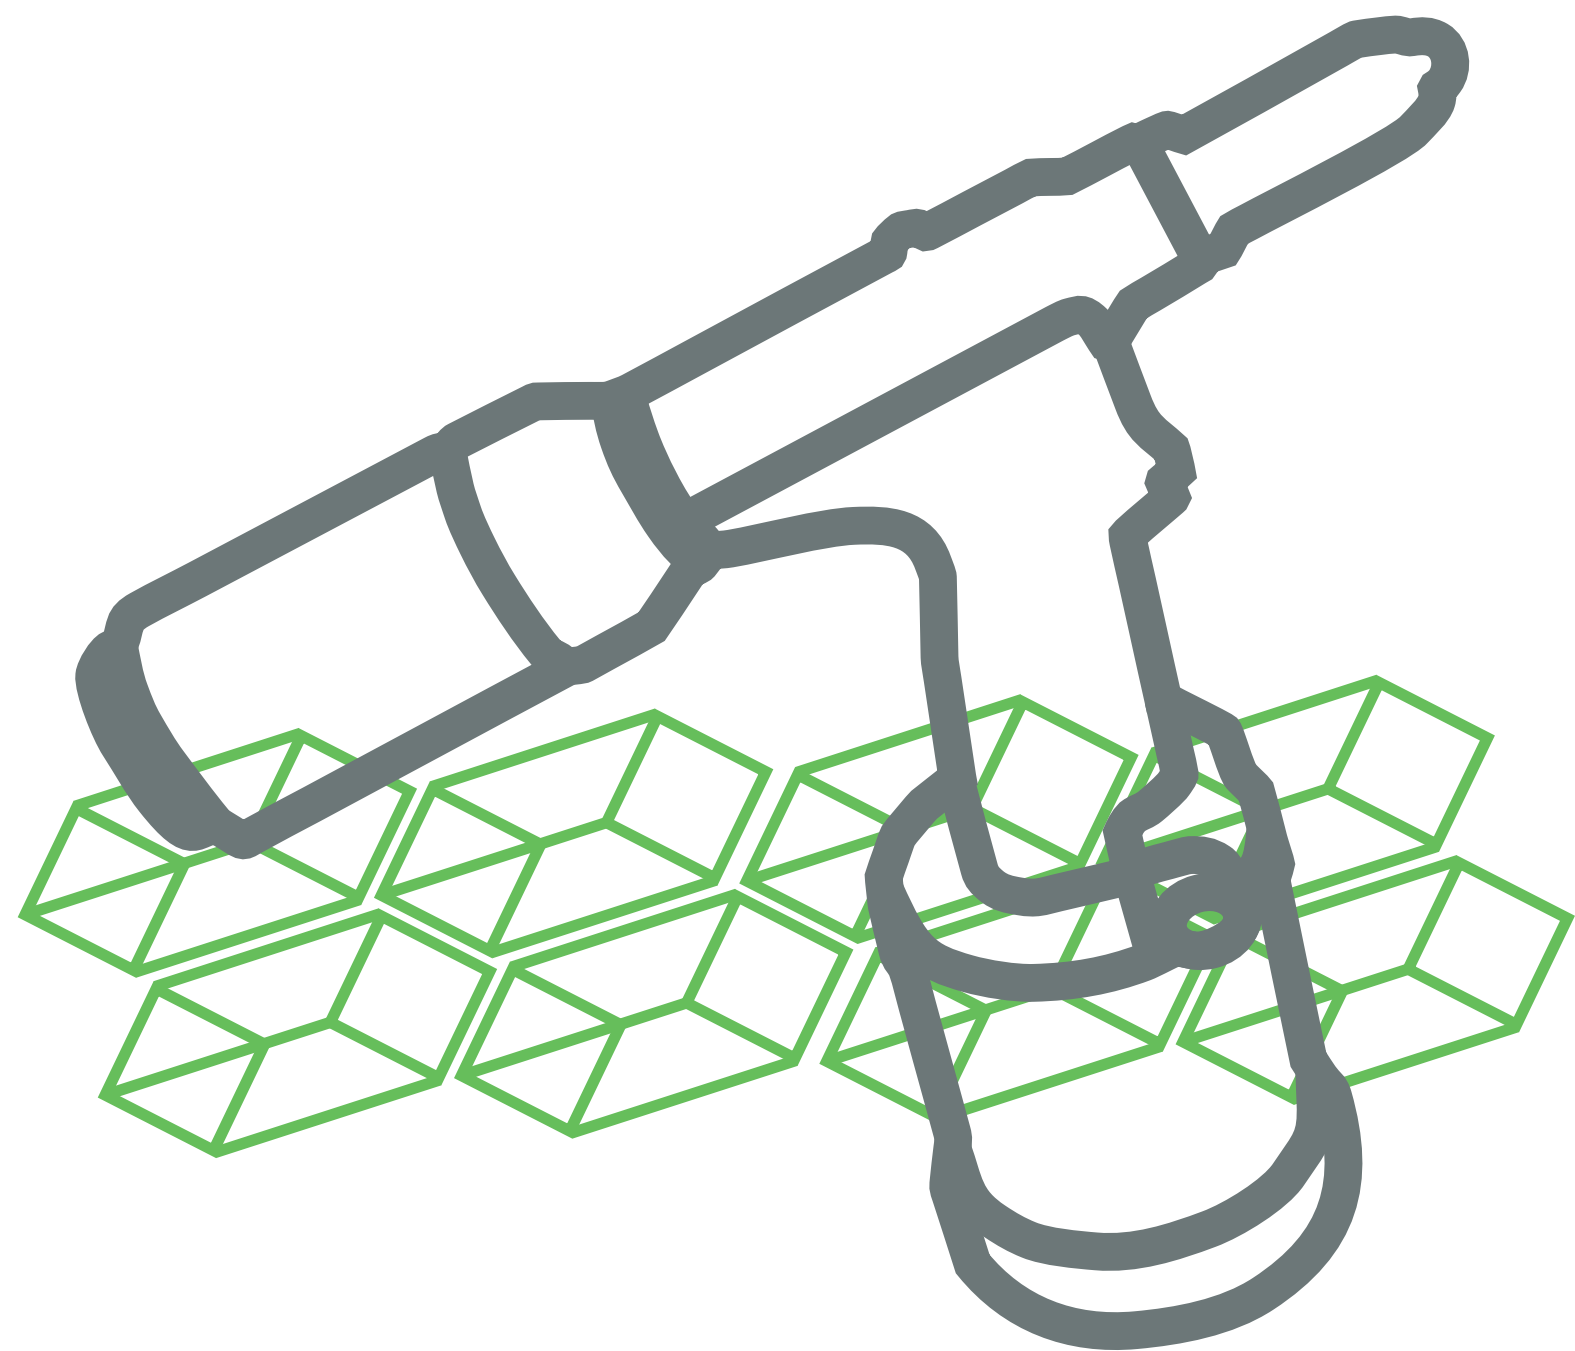

RIVETING CZ

NÝTOVACÍ NÁŘADÍ

ProSet[®] XT1

POP[®] X Avdel[®]

76001-00001 - Kompaktní, lehké a spolehlivé pneumaticko-hydraulické nářadí, ideální pro prostředí výrobní linky.

ProSet XT1 patří ve své třídě mezi nejlehčí nýtovací nářadí s maximálním poměrem síly k hmotnosti. Má inovativní ergonomický design pro maximální efektivitu a pohodlí uživatele.

Robustní nářadí s ochrannými gumovými prvky je navrženo tak, aby se zabránilo poškození. Nejnovější technologie těsnění (lip seals) zajišťují maximální robustnost, životnost nástroje a prodlužují intervaly údržby nástroje.



Inovativní prvky řady XT:

- ✓ Rychlosnímatelná hubice a svěrací hlava pro snadnou údržbu bez použití nářadí
- ✓ Rychlosnímatelná sběrná nádobka s automatickým vypnutím odsávání při sejmutí nádobky
- ✓ Nastavení směru tlakového vzduchu odsávání na sběrné nádobce
- ✓ Úhlový vzduchový přípoj s přepínačem (on/off) a možností namontovat na levou nebo pravou stranu
- ✓ Vysoký poměr síly k hmotnosti
- ✓ Integrovaný ventil pro rychlý pracovní cyklus
- ✓ Lehká vyvážená konstrukce pro snadné ovládání
- ✓ Tlačítko s nízkým odporem pro snadnou aktivaci



Rychlosnímatelná sběrná nádobka




Rychlosnímatelná hubice a svěrací hlava (bez použití nářadí)



Úhlový vzduchový přípoj s přepínačem on/off

Specifikace:

Hmotnost, včetně trhací hlavy	1.17 kg
Hmotnost, bez trhací hlavy	1.07 kg
Tažná síla při 5.5 ba	6.5 kN
Poměr Síla/Hmotnost	5.55 kN/kg
Zdvih (min.)	18 mm
Čas jednoho cyklu (přibližně)	0.4 sec
Pracovní tlak stlačeného vzduchu (suchý, filtrovaný)	5.0 - 7.0 bar
Spotřeba tlakového vzduchu při 5.5 bar	1.5 l
Hlučnost	77.95 dB(A)
Výkonnost	trhací nýty až do $\varnothing$ 4,0 mm

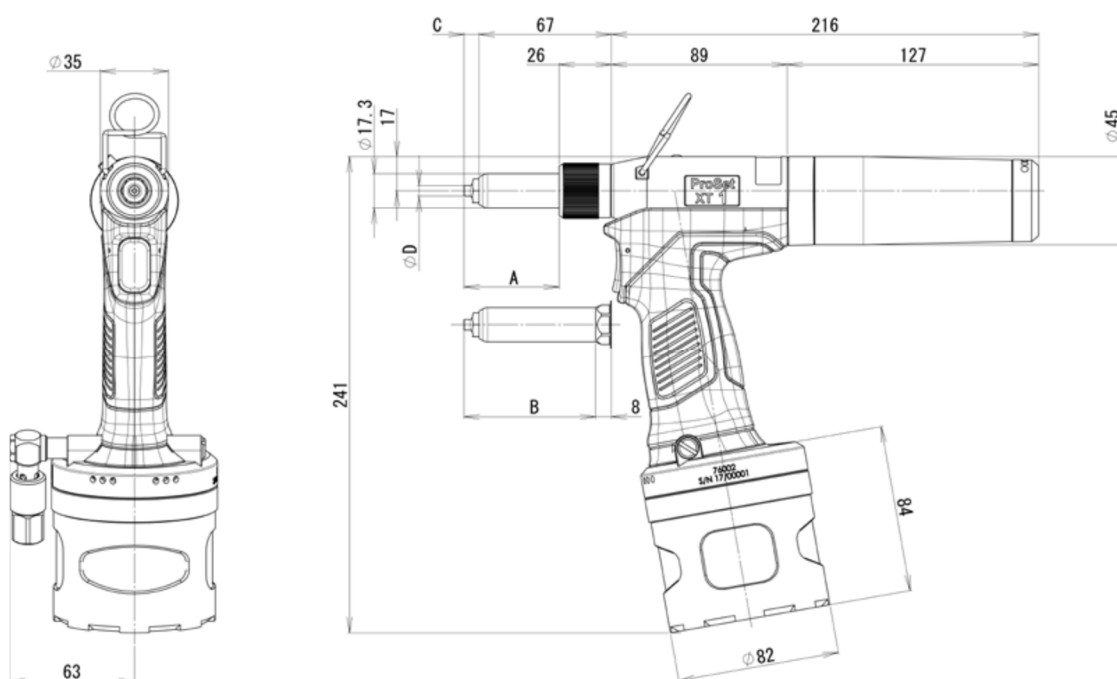



Fastener Type	Ø mm (inch)	ProSet® Tool			
		XT1 ¹⁾	XT2 ¹⁾	XT3 ¹⁾⁽²⁾	XT4 ¹⁾⁽²⁾
Open End Closed End	2.4 (3/32")	●			
	3.0 & 3.2 (1/8")	●	●		
	4.0 (5/32")	●	●	●	●
	4.8 & 5.0 (3/16")		●	●	●
	6.0 & 6.4 (1/4")			●	●
Micro Rivet	2.0	○			
Pull-Thru (PT)	3.2 (1/8")	●	●		
Avex®	3.0	●	●		
	3.2 (1/8")	●	●		
	4.0 (5/32")	●	●	●	●
	4.8 (3/16")		●	●	●
	6.4 (1/4")			●	●
Stavex®	3.2 (1/8")	●	●		
	4.0 (5/32")		●	●	●
	4.8 (3/16")		●	●	●
	6.4 (1/4")			○	○
Vgrip®	4.8 (3/16")		●		
Avibulb® Avinox®	3.2 (1/8")	●	●		
	4.0 (5/32")		●	●	●
	4.8 (3/16")		●	●	●
	6.0			●	●
Avinox® XT Avinox® XT	6.4 (1/4")			○	○
Hemlok®	6.4 (1/4")			○	○
Monobolt®	4.8 (3/16")		○	○	
	6.4 (1/4")			○	
Interlock®	4.8 (3/16")		●	●	
	6.4 (1/4")			○	
LSR / Bulbex®	3.2 (1/8")	●	●		
	4.0 (5/32")	●	●	●	●
	4.8 (3/16")		●	●	●
Klamp-Tite®	4.8 (3/16")		○	○	
	6.4 (1/4")			○	
T Rivet	4.8 (3/16")		○	○	○
	6.4 (1/4")			○	○
T-Lok®	4.3		●	●	●
	4.8 (3/16")		○	●	●
Avseal®	4.0		○		
	5.0		○		
	6.0		○	○	○
	7.0		○	○	○
	8.0			○	○
	9.0			○	○
	10.0				○
	11.0				○
	12.0				○
Avdelok® Maxlok®	4.8 (3/16")			○	○
	6.4 (1/4")				○
Avtainer®	10.0 (3/8")				○

ProSet[®] XT2

POP[®] X Avdel[®]

76002-00001 - Kompaktní, lehké a spolehlivé pneumaticko-hydraulické nářadí, ideální pro prostředí výrobní linky.

ProSet XT2 stanoví nové standardy pro pneumaticko-hydraulické nýtovací nářadí. Tento nástroj je navržen speciálně pro nýtování široké škály trhacích nýtů a poskytuje 8,9 kN tahové síly s vynikajícím poměrem síly k hmotnosti 7,18 kN / kg.

Robustní nářadí s ochrannými gumovými prvky je navrženo tak, aby se zabránilo poškození. Nejnovější technologie těsnění (lip seals) zajišťuje maximální funkčnost, životnost nástroje a prodlužuje intervaly údržby.



Inovativní prvky řady XT:

- ✓ Rychlosnímatelná hubice a svěrací hlava pro snadnou údržbu bez použití nářadí
- ✓ Rychlosnímatelná sběrná nádoba s automatickým vypnutím odsávání při sejmutí nádoby
- ✓ Nastavení směru tlakového vzduchu odsávání na sběrné nádobce
- ✓ Úhlový vzduchový přípoj s přepínačem (on/off) a možností namontovat na levou nebo pravou stranu
- ✓ Vysoký poměr síly k hmotnosti
- ✓ Integrovaný ventil pro rychlý pracovní cyklus
- ✓ Lehká vyvážená konstrukce pro snadné ovládání
- ✓ Tlačítko s nízkým odporem pro snadnou aktivaci



Rychlosnímatelná sběrná nádoba




Rychlosnímatelná hubice a svěrací hlava (bez použití nářadí)



Úhlový vzduchový přípoj s přepínačem on/off

Specifikace:

Hmotnost, včetně trhací hlavy	1.26 kg
Hmotnost, bez trhací hlavy	1.15 kg
Tažná síla při 5.5 ba	8.9 kN
Poměr Síla/Hmotnost	7.06 kN/kg
Zdvih (min.)	20 mm
Čas jednoho cyklu (přibližně)	0.6 sec
Pracovní tlak stlačeného vzduchu (suchý, filtrovaný)	5.0 - 7.0 bar
Spotřeba tlakového vzduchu při 5.5 bar	2.2 l
Hlučnost	77.1 dB(A)
Výkonnost	trhací nýty až do $\varnothing$ 5,0 mm

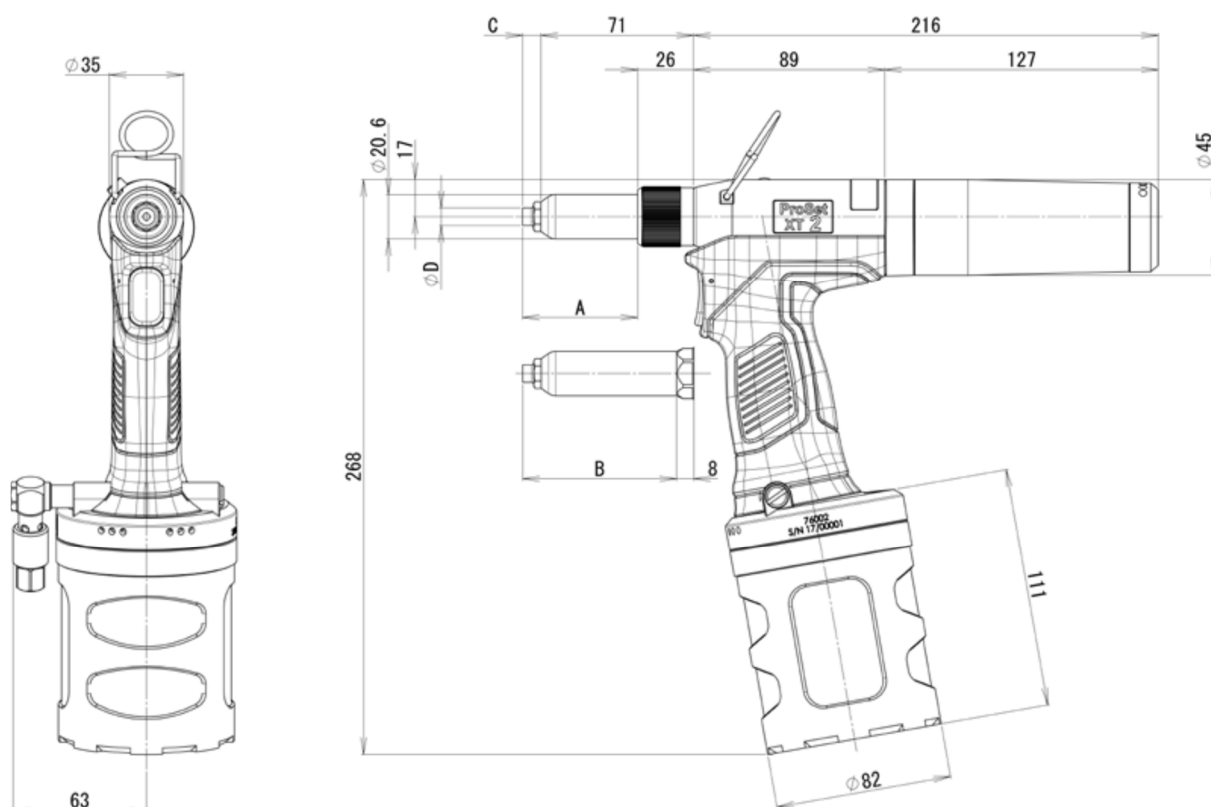



Fastener Type	Ø mm (inch)	ProSet® Tool			
		XT1 ¹⁾	XT2 ¹⁾	XT3 ¹⁾⁽²⁾	XT4 ¹⁾⁽²⁾
Open End Closed End	2.4 (3/32")	●			
	3.0 & 3.2 (1/8")	●	●		
	4.0 (5/32")	●	●	●	●
	4.8 & 5.0 (3/16")		●	●	●
	6.0 & 6.4 (1/4")			●	●
Micro Rivet	2.0	○			
Pull-Thru (PT)	3.2 (1/8")	●	●		
Avex®	3.0	●	●		
	3.2 (1/8")	●	●		
	4.0 (5/32")	●	●	●	●
	4.8 (3/16")		●	●	●
	6.4 (1/4")			●	●
Stavex®	3.2 (1/8")	●	●		
	4.0 (5/32")		●	●	●
	4.8 (3/16")		●	●	●
	6.4 (1/4")			○	○
Vgrip®	4.8 (3/16")		●		
Avibulb® Avinox®	3.2 (1/8")	●	●		
	4.0 (5/32")		●	●	●
	4.8 (3/16")		●	●	●
	6.0			●	●
Avinox® XT Avinox® XT	6.4 (1/4")			○	○
Hemlok®	6.4 (1/4")			○	○
Monobolt®	4.8 (3/16")		○	○	
	6.4 (1/4")			○	
Interlock®	4.8 (3/16")		●	●	
	6.4 (1/4")			○	
LSR / Bulbex®	3.2 (1/8")	●	●		
	4.0 (5/32")	●	●	●	●
	4.8 (3/16")		●	●	●
Klamp-Tite®	4.8 (3/16")		○	○	
	6.4 (1/4")			○	
T Rivet	4.8 (3/16")		○	○	○
	6.4 (1/4")			○	○
T-Lok®	4.3		●	●	●
	4.8 (3/16")		○	●	●
Avseal®	4.0		○		
	5.0		○		
	6.0		○	○	○
	7.0		○	○	○
	8.0			○	○
	9.0			○	○
	10.0				○
	11.0				○
	12.0				○
Avdelok® Maxlok®	4.8 (3/16")			○	○
	6.4 (1/4")				○
Avtainer®	10.0 (3/8")				○

ProSet[®] XT3

POP[®] X Avdel[®]

76003-00001 - Kompaktní, lehké a spolehlivé pneumaticko-hydraulické nářadí, ideální pro prostředí výrobní linky.

ProSet XT3 lze použít v různých aplikacích a nastavit na širokou škálu velikostí trhacích nýtů, lockboltů a těsnících zátek. Extrémně velký zdvih 26 mm umožňuje umístění delších nýtů jako Monobolt a Interlock na jeden zdvih.

Robustní nářadí s ochrannými gumovými prvky je navrženo tak, aby se zabránilo poškození. Nejnovější technologie těsnění (lip seals) zajišťuje maximální funkčnost, životnost nástroje a prodlužuje intervaly údržby.

Inovativní prvky řady XT:

- ✓ Rychlosnímatelná hubice a svěrací hlava pro snadnou údržbu bez použití nářadí
- ✓ Rychlosnímatelná sběrná nádoba s automatickým vypnutím odsávání při sejmutí nádoby
- ✓ Nastavení směru tlakového vzduchu odsávání na sběrné nádobce
- ✓ Úhlový vzduchový přípoj s přepínačem (on/off) a možností namontovat na levou nebo pravou stranu
- ✓ Vysoký poměr síly k hmotnosti
- ✓ Integrovaný ventil pro rychlý pracovní cyklus
- ✓ Lehká vyvážená konstrukce pro snadné ovládání
- ✓ Tlačítko s nízkým odporem pro snadnou aktivaci



Rychlosnímatelná sběrná nádoba




Rychlosnímatelná hubice a svěrací hlava (bez použití nářadí)



Úhlový vzduchový přípoj s přepínačem on/off

Specifikace:

Hmotnost, včetně trhací hlavy	2.14 kg
Hmotnost, bez trhací hlavy	2.0 kg
Tažná síla při 5.5 ba	17.0 kN
Poměr Síla/Hmotnost	7.94 kN/kg
Zdvih (min.)	26 mm
Čas jednoho cyklu (přibližně)	0.9 sec
Pracovní tlak stlačeného vzduchu (suchý, filtrovaný)	5.0 - 7.0 bar
Spotřeba tlakového vzduchu při 5.5 bar	6.3 l
Hlučnost	78.4 dB(A)
Výkonnost	(strukturální) trhací nýty $\varnothing$ 4,0 mm až do $\varnothing$ 6,4 mm

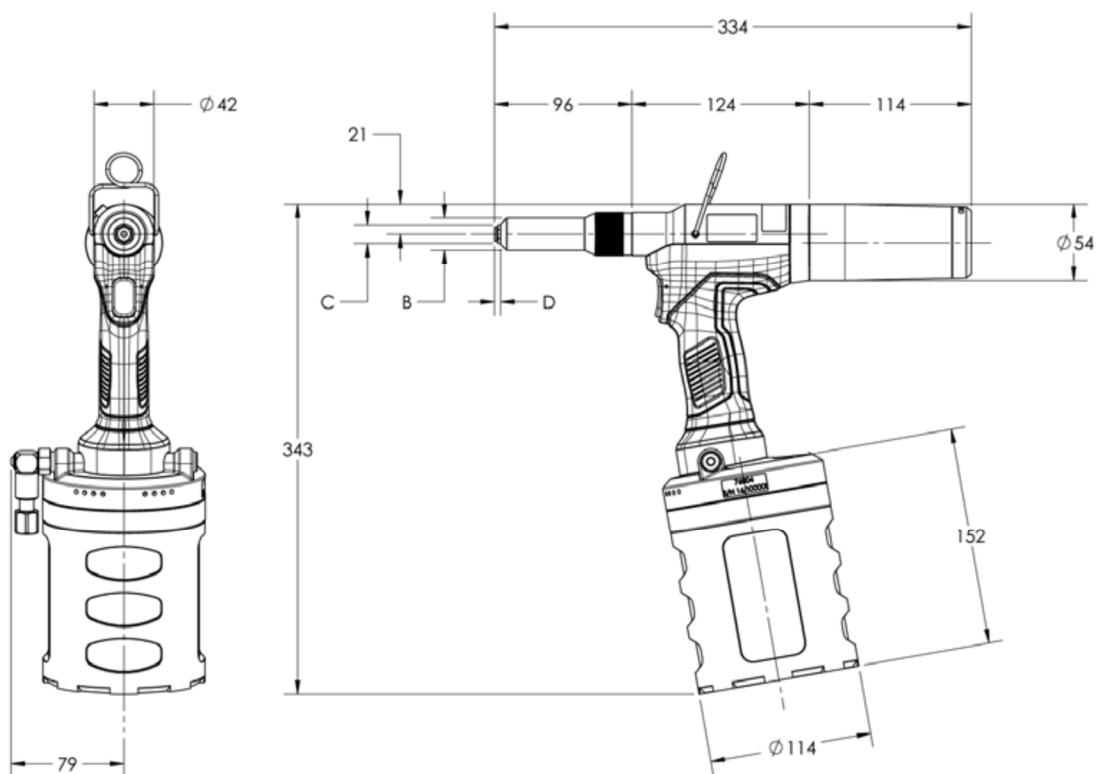



Fastener Type	Ø mm (inch)	ProSet® Tool			
		XT1 ¹⁾	XT2 ¹⁾	XT3 ¹⁾⁽²⁾	XT4 ¹⁾⁽²⁾
Open End Closed End	2.4 (3/32")	●			
	3.0 & 3.2 (1/8")	●	●		
	4.0 (5/32")	●	●	●	●
	4.8 & 5.0 (3/16")		●	●	●
	6.0 & 6.4 (1/4")			●	●
Micro Rivet	2.0	○			
Pull-Thru (PT)	3.2 (1/8")	●	●		
Avex®	3.0	●	●		
	3.2 (1/8")	●	●		
	4.0 (5/32")	●	●	●	●
	4.8 (3/16")		●	●	●
	6.4 (1/4")			●	●
Stavex®	3.2 (1/8")	●	●		
	4.0 (5/32")		●	●	●
	4.8 (3/16")		●	●	●
	6.4 (1/4")			○	○
Vgrip®	4.8 (3/16")		●		
Avibulb® Avinox®	3.2 (1/8")	●	●		
	4.0 (5/32")		●	●	●
	4.8 (3/16")		●	●	●
	6.0			●	●
Avinox® XT Avinox® XT	6.4 (1/4")			○	○
Hemlok®	6.4 (1/4")			○	○
Monobolt®	4.8 (3/16")		○	○	
	6.4 (1/4")			○	
Interlock®	4.8 (3/16")		●	●	
	6.4 (1/4")			○	
LSR / Bulbex®	3.2 (1/8")	●	●		
	4.0 (5/32")	●	●	●	●
	4.8 (3/16")		●	●	●
Klamp-Tite®	4.8 (3/16")		○	○	
	6.4 (1/4")			○	
T Rivet	4.8 (3/16")		○	○	○
	6.4 (1/4")			○	○
T-Lok®	4.3		●	●	●
	4.8 (3/16")		○	●	●
Avseal®	4.0		○		
	5.0		○		
	6.0		○	○	○
	7.0		○	○	○
	8.0			○	○
	9.0			○	○
	10.0				○
	11.0				○
	12.0				○
Avdelok® Maxlok®	4.8 (3/16")			○	○
	6.4 (1/4")				○
Avtainer®	10.0 (3/8")				○

ProSet[®] XT4

POP[®] X Avdel[®]

76004-00001 - Kompaktní, lehké a spolehlivé pneumaticko-hydraulické nářadí, ideální pro prostředí výrobní linky.

ProSet XT4 je nejsilnější nářadí z řady ProSet.

Při nízké hmotnosti přibližně 2 kg, XT4 poskytuje ohromnou tažnou sílu 23 kN.

Kromě vysokopevnostních trhacích nýtů dokáže zanýtovat Avdelok, Maxlok a Avtainer lockbolt. Nýtovací pistole XT4 disponuje vysokopevnostním hydraulickým pístem pro maximální životnost nářadí a hydraulickým tlumením pro hladký chod.

Robustní nářadí s ochrannými gumovými prvky je navrženo tak, aby se zabránilo poškození. Nejnovější technologie těsnění (lip seals) zajišťuje maximální funkčnost, životnost nástroje a prodlužuje intervaly údržby.

Inovativní prvky řady XT:

- ✓ Rychlosnímatelná hubice a svěrací hlava pro snadnou údržbu bez použití nářadí
- ✓ Rychlosnímatelná sběrná nádoba s automatickým vypnutím odsávání při sejmutí nádoby
- ✓ Nastavení směru tlakového vzduchu odsávání na sběrné nádobce
- ✓ Úhlový vzduchový přípoj s přepínačem (on/off) a možností namontovat na levou nebo pravou stranu
- ✓ Vysoký poměr síly k hmotnosti
- ✓ Integrovaný ventil pro rychlý pracovní cyklus
- ✓ Lehká vyvážená konstrukce pro snadné ovládání
- ✓ Tlačítko s nízkým odporem pro snadnou aktivaci



Rychlosnímatelná sběrná nádoba




Rychlosnímatelná hubice a svěrací hlava (bez použití nářadí)



Úhlový vzduchový přípoj s přepínačem on/off


Specifikace:

Hmotnost, včetně trhačí hlavy	2.16 kg
Hmotnost, bez trhačí hlavy	2.0 kg
Tažná síla při 5.5 ba	23.0 kN
Poměr Síla/Hmotnost	10.65 kN/kg
Zdvih (min.)	18 mm
Čas jednoho cyklu (přibližně)	1.0 sec
Pracovní tlak stlačeného vzduchu (suchý, filtrovaný)	5.0 - 7.0 bar
Spotřeba tlakového vzduchu při 5.5 bar	6.3 l
Hlučnost	77.9 dB(A)
Výkonnost	(strukturální) trhačí nýty $\varnothing$ 4,0 mm až do $\varnothing$ 6,4 mm

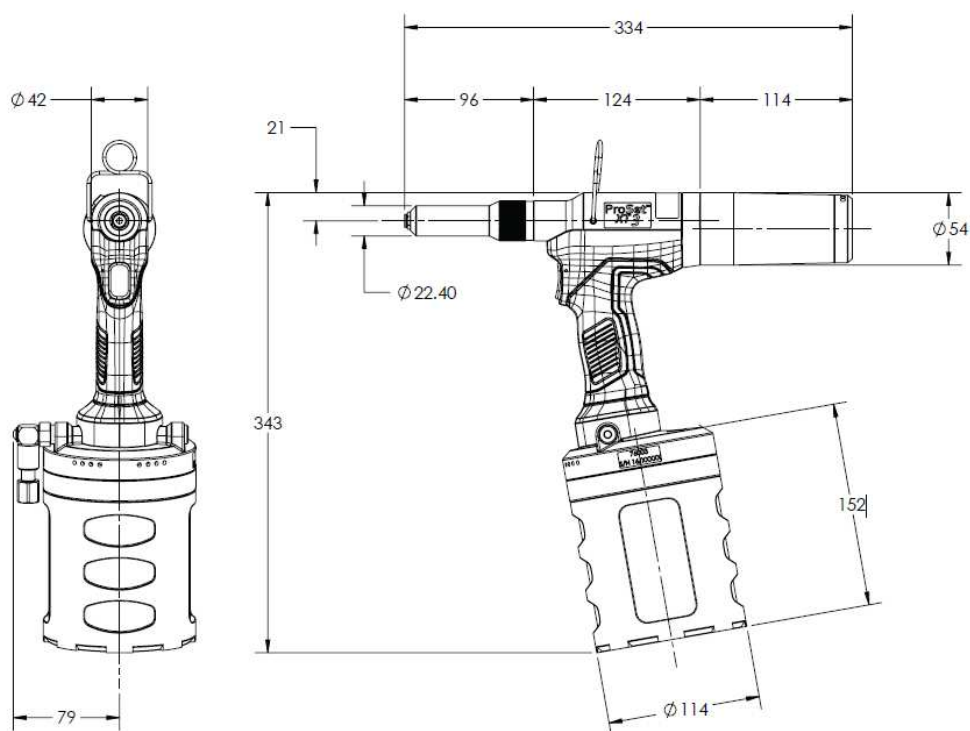



Fastener Type	Ø mm (inch)	ProSet® Tool			
		XT1 ¹⁾	XT2 ¹⁾	XT3 ¹⁾⁽²⁾	XT4 ¹⁾⁽²⁾
Open End Closed End	2.4 (3/32")	●			
	3.0 & 3.2 (1/8")	●	●		
	4.0 (5/32")	●	●	●	●
	4.8 & 5.0 (3/16")		●	●	●
	6.0 & 6.4 (1/4")			●	●
Micro Rivet	2.0	○			
Pull-Thru (PT)	3.2 (1/8")	●	●		
Avex®	3.0	●	●		
	3.2 (1/8")	●	●		
	4.0 (5/32")	●	●	●	●
	4.8 (3/16")		●	●	●
	6.4 (1/4")			●	●
Stavex®	3.2 (1/8")	●	●		
	4.0 (5/32")		●	●	●
	4.8 (3/16")		●	●	●
	6.4 (1/4")			○	○
Vgrip®	4.8 (3/16")		●		
Avibulb® Avinox®	3.2 (1/8")	●	●		
	4.0 (5/32")		●	●	●
	4.8 (3/16")		●	●	●
	6.0			●	●
Avinox® XT Avinox® XT	6.4 (1/4")			○	○
Hemlok®	6.4 (1/4")			○	○
Monobolt®	4.8 (3/16")		○	○	
	6.4 (1/4")			○	
Interlock®	4.8 (3/16")		●	●	
	6.4 (1/4")			○	
LSR / Bulbex®	3.2 (1/8")	●	●		
	4.0 (5/32")	●	●	●	●
	4.8 (3/16")		●	●	●
Klamp-Tite®	4.8 (3/16")		○	○	
	6.4 (1/4")			○	
T Rivet	4.8 (3/16")		○	○	○
	6.4 (1/4")			○	○
T-Lok®	4.3		●	●	●
	4.8 (3/16")		○	●	●
Avseal®	4.0		○		
	5.0		○		
	6.0		○	○	○
	7.0		○	○	○
	8.0			○	○
	9.0			○	○
	10.0				○
	11.0				○
	12.0				○
Avdelok® Maxlok®	4.8 (3/16")			○	○
	6.4 (1/4")				○
Avtainer®	10.0 (3/8")				○

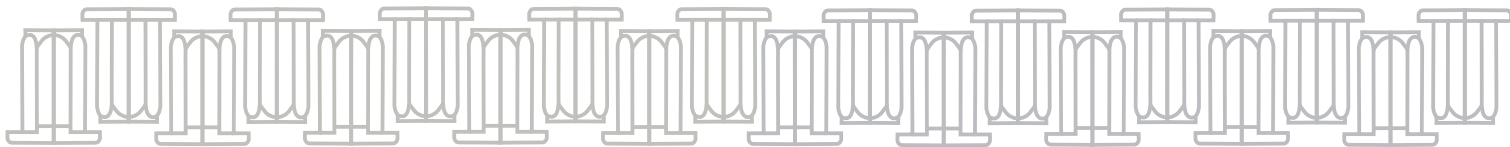

ProSet[®] XTN20

Vysokorychlostní nýtovací nářadí pro nýtovací matice s flexibilním nastavením zdvihu nebo síly nýtování



Sloučením prvotřídních inovací z Pop a Avdel bylo vytvořeno vysokorychlostní lehké nářadí s velkou silou a životností, vynikající ergonomií a optimální flexibilitou reaguje na poslední vysoké standardy ve výrobě nástrojů.

Klíčové vlastnosti a výhody:

- Flexibilní provoz v modu nastavení zdvihu nebo nastavení síla
- Vysoký poměr síly a hmotnosti 11,1 kN/kg
- Odolná vysoce pevná instalace závitových trnů jako standard
- Dlouhodobé břitové hydraulické těsnění s dlouhou životností pro co nejdelší interval oprav
- Pohodlné tlačítko vytáčení
- Snadné používání, bez dalšího nářadí, rychlovýměna závitového trnu

Specifikace:

- Tažná síla při 5 barech: 17.65 kN
- Rozsah pracovního tlaku: 5 - 7 bar
- Zdvih pístu: 3 - 7 mm
- Hladina hluku: <75 dB(A)
- Hmotnost: 1.59 kg
- Čas cyklu: <1.5 sec. kompletní zanýtování
- Rozsah: Maticové nýty M3 to M10, 4UNC do 3/8" (detaily v manuálu)



Rychlý přístup k seřízení zdvihu
bez použití nářadí



Rychlovýměna závitového
trnu bez použití nářadí



Seřízení síly nýtování
bez použití nářadí

Avdel 74200

POP® X Avdel®

**Hydraulicko-pneumatické nýtovací nářadí pro
závitové nýty velikosti M4 až M10**

Robustní plastové tělo s komponenty pro dlouhou životnost

Lehké nářadí s ergonomickou rukojetí

Poslední „spin-pull“ technologie pro automatické našroubování nýtu

Dobře ovladatelné tlačítko - pouze jeden krok pro nýtování snižuje čas cyklu na minimum

Výhody:

- ✓ Ideální do náročného výrobního prostředí
- ✓ Rychlá a jednoduchá obsluha
- ✓ Redukuje únavu obsluhy
- ✓ Navyšuje produktivitu
- ✓ Lze použít na široký sortiment závitových nýtů
- ✓ Zajišťuje přesnou a bezpečnou instalaci nýtů




Dobře ovladatelné tlačítko



S adaptérem lze použít i standardní šrouby místo závitových trnů

Specifikace:

Hmotnost	2.2 kg
Délka zdvihu	7 mm
Pevnost v tahu	19,1 kN
Čas cyklu	2,5 sec
Tlak vzduchu	5-7 bar
Spotřeba vzduchu	8 l volného vzduchu na nýt
Hlučnost	75 dB(A)
Vibrace	<2,5m/s ²
Vhodný pro	Závitové nýty od M4 do M10

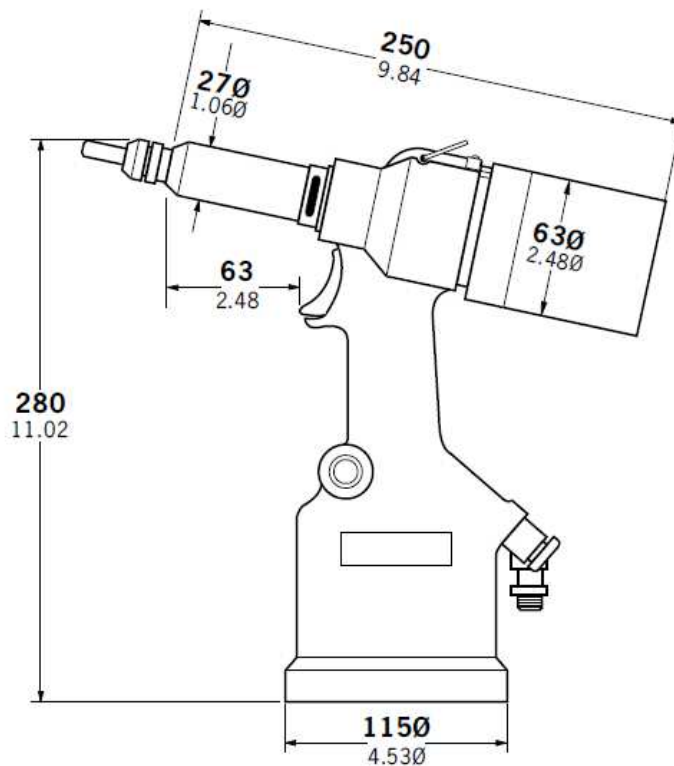

ProSet[®] PB2500

Akumulátorové nářadí pro trhací nýty



Výkonné, kompaktní a lehké nářadí s lithium Ion baterií

Zbytek trnu automaticky padá do sběrné nádoby

Rozsah: standardní nýty $\varnothing$ 2,4 – 4,8mm
Hmotnost 1,69kg – včetně baterie

Mechanické přidržování nýtu

Nabitá Li-Ion baterie už za 30 minut

Mechanické přidržování nýtu

Nýt je přidržován i při nýtování směrem dolů.



Integrovaná sběrná nádobka

Velká kapacita sběrné nádoby pojme až


600 nýtů



Rychlovýměnná hubice

Nepotřebujete nářadí při snímání hubice a pouzdra čelistí.



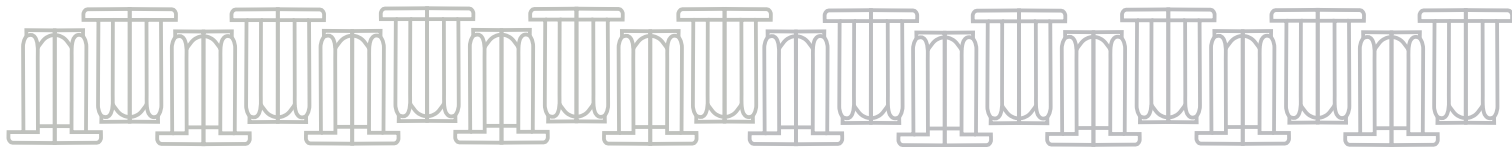

ProSet[®] PB3400

Akumulátorové nářadí pro strukturované trhací nýty $\varnothing 4.8 - 6.4$ mm



**Rychlé akumulátorové
výkonné nýtovací nářadí
s extrémní silou a výdží**

JEDNODUCHOST

Snímatelná hubice a přístup
k čelistem bez použití nářadí

LEHKOST

Hmotnost pouze 2,1 kg, včetně
2.0 Ah baterie (možnost 4.0 Ah
baterie)

SÍLA

18kN síla v tahu,
30mm zdvih

VÝDRŽ


Poháněno bateriemi DeVALT
XR Li-Ion



POWERED BY
DEWALT 18 V

Přidržování nýtů v náustku

Nýt je bezpečně přidržen
v náustku při manipulaci



Integrovaná sběrná nádobka


Integrovaná sběrná nádobka
zachytí velký počet trnů nýtů



Jednoduché snímání hubice

Snímatelná hubice a přístup
k čelistem bez použití dalšího
nářadí



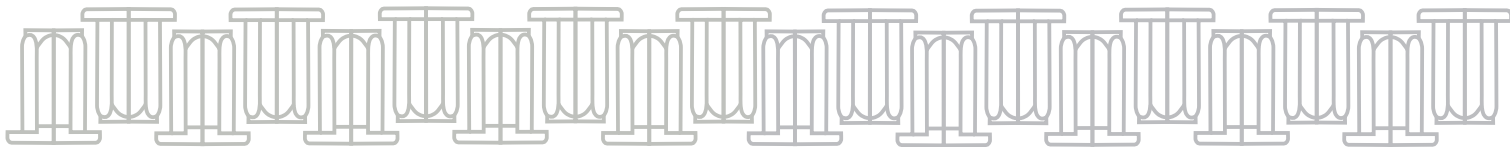

ProSet® PB3400 Akumulátorové nářadí pro strukturované trhací nýty $\varnothing 4.8 - 6.4$ mm

Výkonné nářadí s vynikající ergonomií, extrémní silou a velkou přidanou hodnotou. Zaručuje vysokou produktivitu a tím zlepšuje návratnost vaší investice také díky nízkým nákladům na instalaci.

- Odolný bezkontaktní motor zaručuje minimální údržbu.
- Dlouhá výdrž baterie dovolí zanýtovat až 500 strukturovaných nýtů $\varnothing 6,4$ mm na jedno nabití (2.0 Ah baterie)
- Úspora času nepřetržitý provoz ve výrobních podmínkách bez přetížení nářadí
- Jednoduché použití:
 - snadné sejmутí hubice a pouzdra čelistí
 - přidržování nýtu
 - rychlá výměna baterie



POWERED BY
DEWALT 18 V

SPECIFIKACE

Rozměry:	336 mm (d) x 255 mm (v)
Baterie:	DEWALT
možnost:	18V XR Li-Ion 2.0Ah baterie pack 18V XR Li-Ion 4.0Ah baterie pack, obě s identifikací stavu baterie
Nabíječka:	DEWALT rychlonabíjecí nabíjecí čas 30 minut (2.0Ah) nabíjecí čas 60 minutes (4.0Ah)
Zdvih pístu:	30 mm
Tažná síla:	18,000 N
Hladina hluku:	74 dB(A)
Rozsah*:	Trhací nýty $\varnothing 4.8 - 6.4$ mm
Hmotnost:	2.1 kg včetně 2.0Ah baterie 2.4 kg včetně 4.0Ah baterie



Nářadí je dodáváno v sadě se dvěma bateriemi 18V 2.0Ah DEWALT XR Li-Ion včetně rychlonabíječky. (4.0Ah baterie jsou nabízeny zvlášť)

Všechny baterie mají identifikaci stavu nabití baterie.



* Pro detailnější informace k nářadí, příslušenství, servisu a návodům kontaktujte svého lokálního zástupce.

Avdel 7530


POP[®] X Avdel[®]

Ruční nářadí s agregátem pro magazínové nýtování


Nýtovací nářadí pro jednostranné nýtování magazínových nýtů NeoSpeed[®] a Briv[®]. Díky oddělenému pneumaticko-hydraulickému agregátu má samotná nýtovací pistole pouze 1,2 kg. Zásobník přístroje má k dispozici až 90 nýtů, které jsou navlečeny na společný trn. Po zanýtování nýtu, nastaví nářadí další nýt do pracovní polohy plně automaticky. Prázdný zásobník lze zcela jednoduše vyměnit za plný a dál se pokračuje v práci. Extrémně rychlá montáž zvyšuje produktivitu až o 60% oproti trhacím nýtům a šroubům.




1.



2.




3.



Specifikace:

Hmotnost	1,2 kg
Délka zdvihu	30 mm
Pevnost v tahu	3,89 kN
Čas cyklu	Méně než 2 sec
Tlak vzduchu	Max. 7 bar
Spotřeba vzduchu	2,6 l volného vzduchu na nýt
Hlučnost	75 dB(A)
Vhodný pro	Magazínové nýty od $\varnothing$ 2,4 mm do $\varnothing$ 6,4 mm
Vibrace	<2,5m/s ²

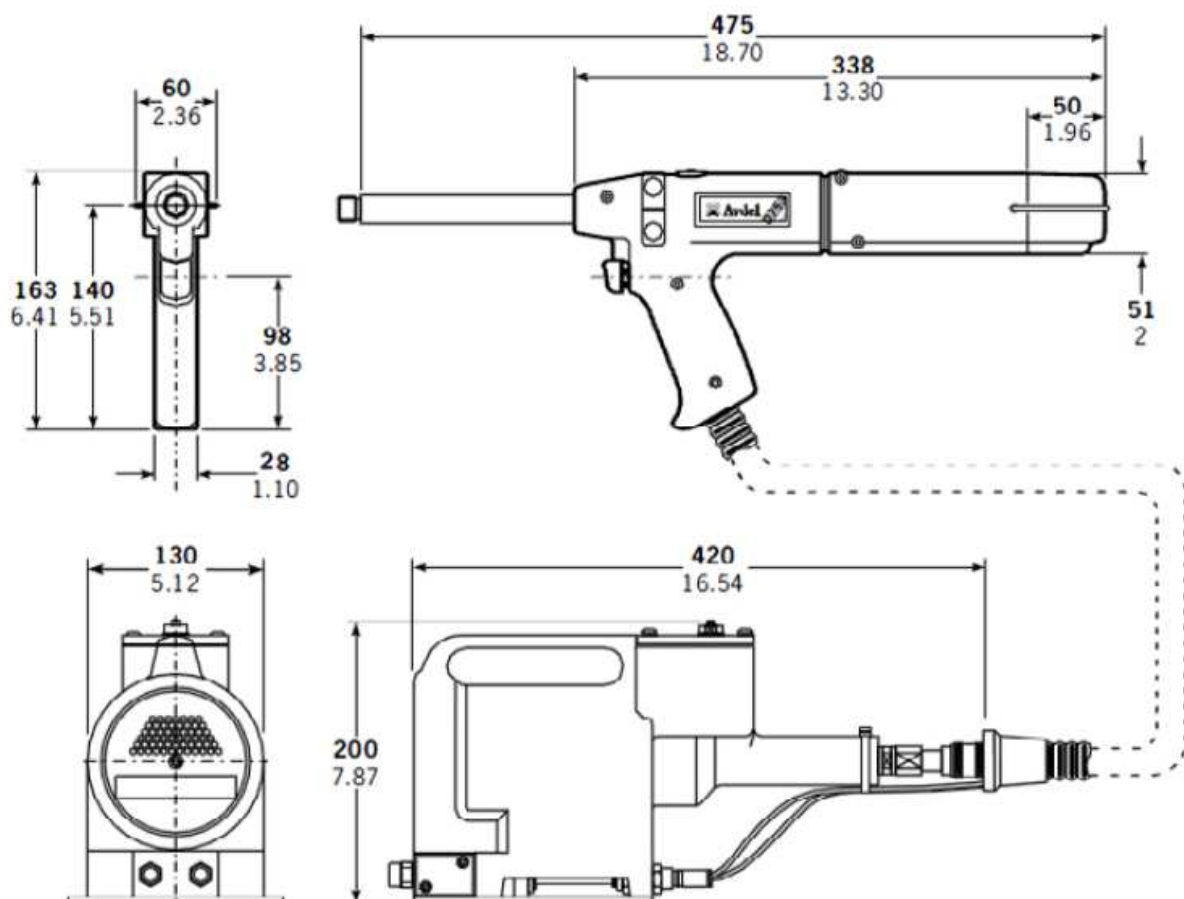

Avdel 7537


POP® X Avdel®

Lehké nářadí pro systém rychlého upevnění – magazínové nýtování


Lehké nářadí pro jednostranné nýtování magazínových nýtů NeoSpeed® a Briv®. Zásobník přístroje má k dispozici až 90 nýtů, které jsou navlečeny na společný trn. Po zanýtování nýtu, nastaví nářadí další nýt do pracovní polohy plně automaticky. Prázdný zásobník lze zcela jednoduše vyměnit za plný a dále se pokračuje v práci. Extrémně rychlá montáž zvyšuje produktivitu až o 60% oproti trhacím nýtům a šroubům.




1.



2.




3.



Specifikace:

Hmotnost	2.2 kg
Délka zdvihu	30 mm
Pevnost v tahu	3,89 kN
Čas cyklu	2,5 sec
Tlak vzduchu	Max. 7 bar
Spotřeba vzduchu	2,6 l volného vzduchu na nýt
Hlučnost	70 dB(A)
Vhodný pro	Magazínové nýty do $\varnothing$ 4,8mm

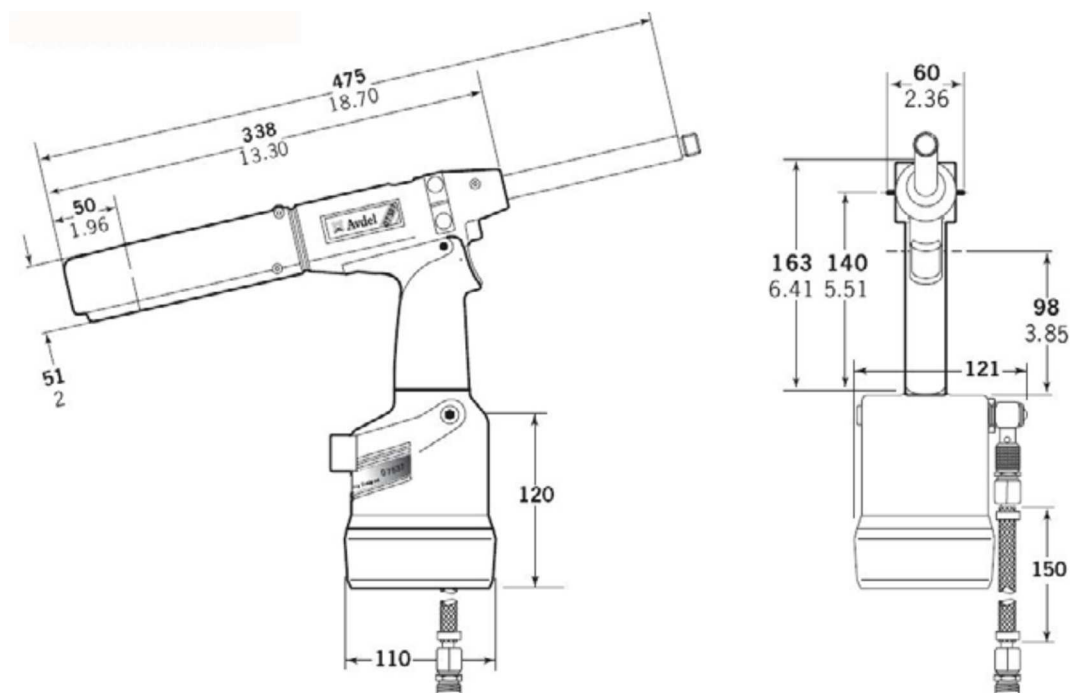

Úhlové hlavy

POP  **Avdel**








PRH830



PRH840



PRH850



For use with:

ProSet® 2500 Adaptor Kit: 18731
PRG510 Adaptor Kit: 19490
PRG540 Adaptor Kit: 19488

Article: **19480**

Capacity: up to 3.2mm

Weight: 0.31kg

For use with:

ProSet® 2500 Adaptor Kit: 18731
ProSet® 3400 Adaptor Kit: 18750
PRG510 Adaptor Kit: 19153
PRG540 Adaptor Kit: 19145

Article: **19024**

Capacity: up to 4.8mm

Weight: 0.5kg

For use with:


ProSet® 3400 Adaptor Kit: 18869
PRG540 Adaptor Kit: 19254

Article: **19240**

Capacity: up to 6.4mm

Weight: 0.76kg

NÝTOVACÍ NÁŘADÍ

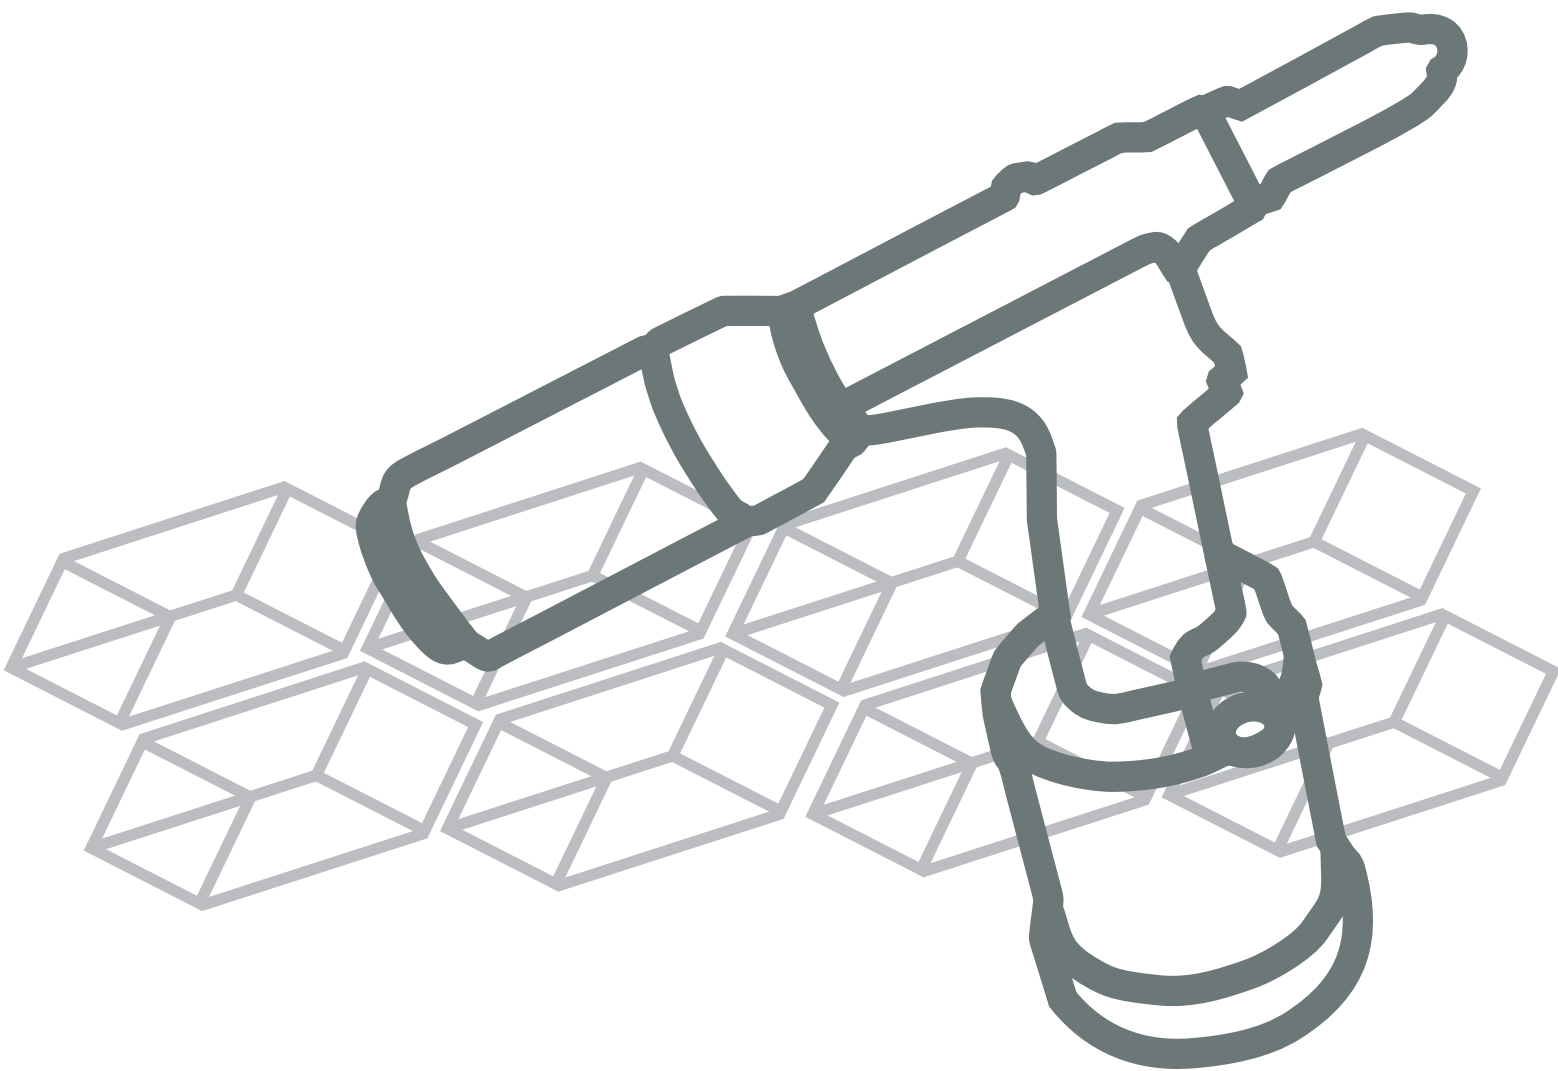

KONTAKT

Firma sídlo:

RIVETING CZ s.r.o.
Kabešova 943/4
190 00 Praha 9 -Vysočany

Ič. : 02440750
Dič. : CZ02440750

tel.: +420602887484
tel./fax. +420376393129

e-mail : info@riveting.cz
www.riveting.cz

Korespondenční adresa - sklad :

RIVETING CZ s.r.o.
Havlíčkova 47
34012 Švihov

Prodejna :

Riveting CZ s.r.o.
Zábělská 783/34
312 00 Plzeň - Doubravka

tel. +420 377 421 546
tel. +420 727 921 564